

Pregunta

[Peter N](#) · Jul 11, 2020

Backspace en WebTerminal


Intento ejecutar una pequeña rutina de prueba (adivinar un número aleatorio) en WebTerminal pero el resultado parece roto.

IRISterminal:

```
USER>d ^guess
```

```
1      .>.....*..   guess [0..9]: 1
2      ..>.....*.   guess [0..9]: 2
3      .....        guess [0..9]: ␣ !no number
```

WebTerminal:

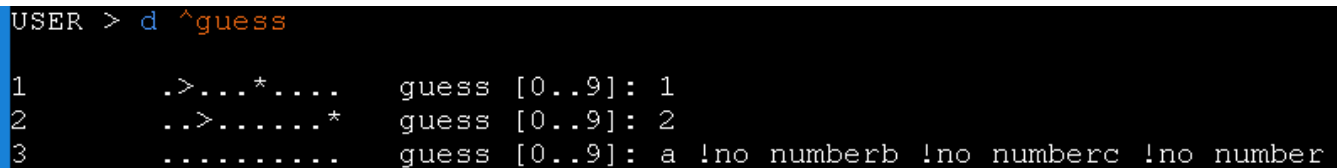

```
USER > d ^guess
1      .>...*.....   guess [0..9]: 1
2      ..>.....*     guess [0..9]: 2
3      .....        guess [0..9]: a !no numberb !no numberc !no number
```

Creo que se relaciona con el backspace.
¿ Se requiere algún ajuste especial?

El código:

```
a
s q="..... guess [0..9]: "
f i=1:1 d b if p w ! w $c(9), "thank you", ! q
q
b
w !, i, $c(9), q
f r v#1 q:(v?.1n) w " !no
number", $c(8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8)
w " "
s r=$R(10), p=$s(v="":1, v=r:"!", v>r:"<", 1:">")
s x=q, $e(x, r+1)="*", $e(x, v+1)=$s(v=r:"!", v>r:"<")
, 1:">")
```

q:p w \$c(13), \$c(9), x s p=v=r q

[#ObjectScript](#) [#Terminal](#) [#InterSystems IRIS](#)

URL de fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/backspace-en-webterminal>