


Artículo

[Eduardo Anglada](#) · Jul 27, 2021 Lectura de 2 min

[Open Exchange](#)

## Cómo compilar ObjectScript con SublimeText3

Además de IntelliJ IDEA, ahora es posible configurar SublimeText3 para compilar código con él. Solo necesitarás el [servidor de idiomas](#) que hice.

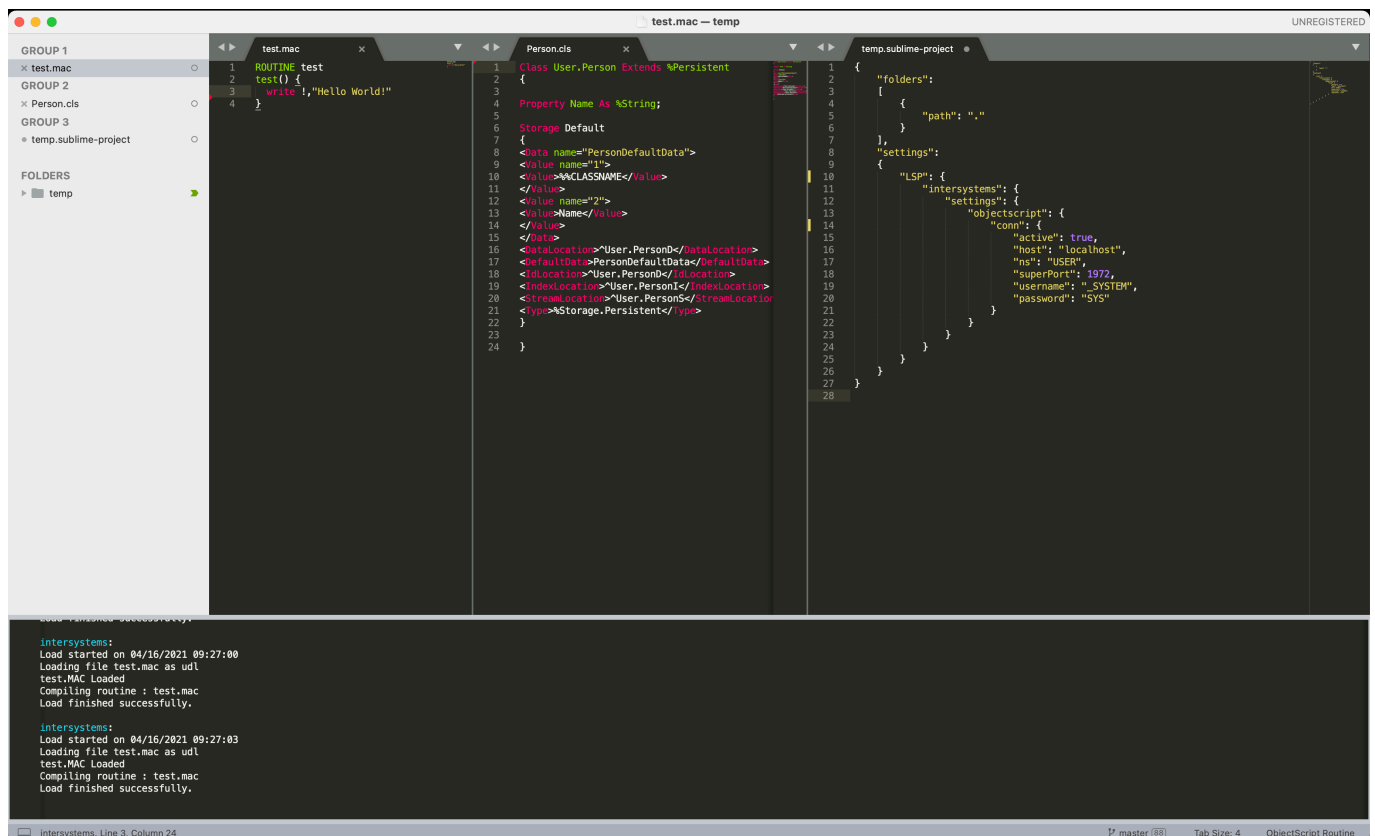

- Descarga la última versión del Servidor de Idiomas desde la [página de descargas](#), y extráela
- Instala el archivo [Package-Control](#) en SublimeText3
- Instala Syntax Highlighting para ObjectScript
  - En el conjunto de comandos de SublimeText introduce Package Control: Add Repository
  - Pon este enlace: <https://github.com/intersystems-community/ObjectScript.tmBundle>
  - Package Control: Install Package busca ObjectScript, instálalo
- Instala el plugin LSP
  - Package Control: Install Package busca LSP (nombre exacto), instálalo
- Menú Preferences -> Package Settings -> LSP -> Settings
  - Actualiza el archivo de configuración para que sea algo parecido a lo siguiente, y en command configura la ruta correcta hacia el ejecutable extraído de Language Server para tu plataforma

```
{
"clients": {
```

```
"intersystems": {
  "enabled": true,
  "command": [
    "PATH/TO/intersystems-ls"
  ],
  "languages": [
    {
      "scopes": [
        "source.objectscript"
      ],
      "languageId": "objectsript",
      "syntaxes": [
        "Packages/ObjectScript.tmBundle/Syntaxes/objectsript.tmLanguage"
      ]
    },
    {
      "scopes": [
        "source.objectscript_class"
      ],
      "languageId": "objectsript_class",
      "syntaxes": [
        "Packages/ObjectScript.tmBundle/Syntaxes/objectsript-class.tmLanguage"
      ]
    }
  ]
}
}
```

◦ Configura el acceso a IRIS

```
"LSP": {
  "intersystems": {
    "settings": {
      "objectsript": {
        "conn": {
          "active": true,
          "host": "localhost",
          "ns": "USER",
          "superPort": 1972,
          "username": "_SYSTEM",
          "password": "SYS"
        }
      }
    }
  }
}
```

- El conjunto de comandos, LSP: Toggle Log Panel debería mostrar mensajes después de guardar los archivos modificados

[#Entorno de desarrollo #InterSystems IRIS](#)  
[Compruebe la aplicación relacionada en InterSystems Open Exchange](#)

URL de fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/c%C3%B3mo-compilar-objectscript-con-sublimetext3>